

KOOK 60 4.0


Sporák an drevo - zabudovateľný

CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0 - KOOK60 4.0V



Nominálny výkon	kW	6,2
Redukovaný výkon	kW	-
Zavedený tepelný výkon (max.)	kW	7,4
Výkon do vody	kW	-
Redukovaný výkon do vody	kW	-
Účinnosť pri nominálnom výkone	%	84,1
Účinnosť pri redukovanom výkone	%	-
Vykurovací objem (min-max)	m ³	149
Nominálny CO at 13% O ₂	%	0,097
Redukovaný CO at 13% O ₂	%	-
Emisie CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1209
Emisie OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	69
Emisie NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	78
Prach 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	29,8
Objem výmenníka (H ₂ O)	l	-
Objem zásobníka	kg	-
Palivo		Drevo
Spotreba za hodinu (min-max)	kg/h	1,7
Autonómia (min-max)	h	-
Spotreba el. energie - zapaľovanie (max)	W	-
Spotreba el. energie (max)	W	50
Napájanie	V - Hz	230 - 50
Požadovaný ťah	Pa	12
Priemer komína	mm	140
Priemer na prívod vzduchu	mm	-
Rýchlosť spalín (min-max)	g/sec	7,3
Teplota spalín (max)	°C	168
Netto váha	kg	121,6
Brutto váha	kg	135,8
Dymovod	see	A
Napojenie na prívod vzduchu	see	B
Rozvody vzduchu	see	-
Vzdialenosť rozvodov	m	-

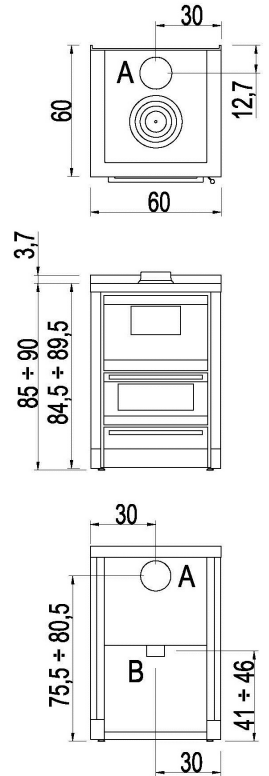

Art. 15A B-VG 2015
BlmschV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



MATCH

71180060	NEUTRAL STRUCTURE	EAN 8053859010548
71180061	NEUTRAL STRUCTURE with ventilation + light kit	EAN 8053859010555
6915036	Stainless steel	EAN 8033123616829
6915035	Anthracite steel	EAN 8033123616812
6915051	White steel	EAN 8033123617116
6915034	Black steel	EAN 8033123616805

OPTIONAL

5018015	Top	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cooking



Central Top and back exhaust



Refractory stone inner with 2nd combustion air



OPTIONAL Ventilation + light kit




View on the oven



Built-in


STOVE PACKING



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	79


VOLUME (m ³)
0,61

LINING PACKING



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
steel	60	13,5	80

STOCKING



TRANSPORT

